



产品概述


GGD低压固定式开关设备适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流至3150A的配电系统，做为动力，照明及配套电设备的电能转换、分配与控制之用。

GGD低压固定式开关设备是根据能源部主管上级，广大电力用户及设计部门的要求，本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压开关设备。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性、实用性，结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

GGD低压固定式开关设备符合IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》，GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》等标准。



型号及其含义

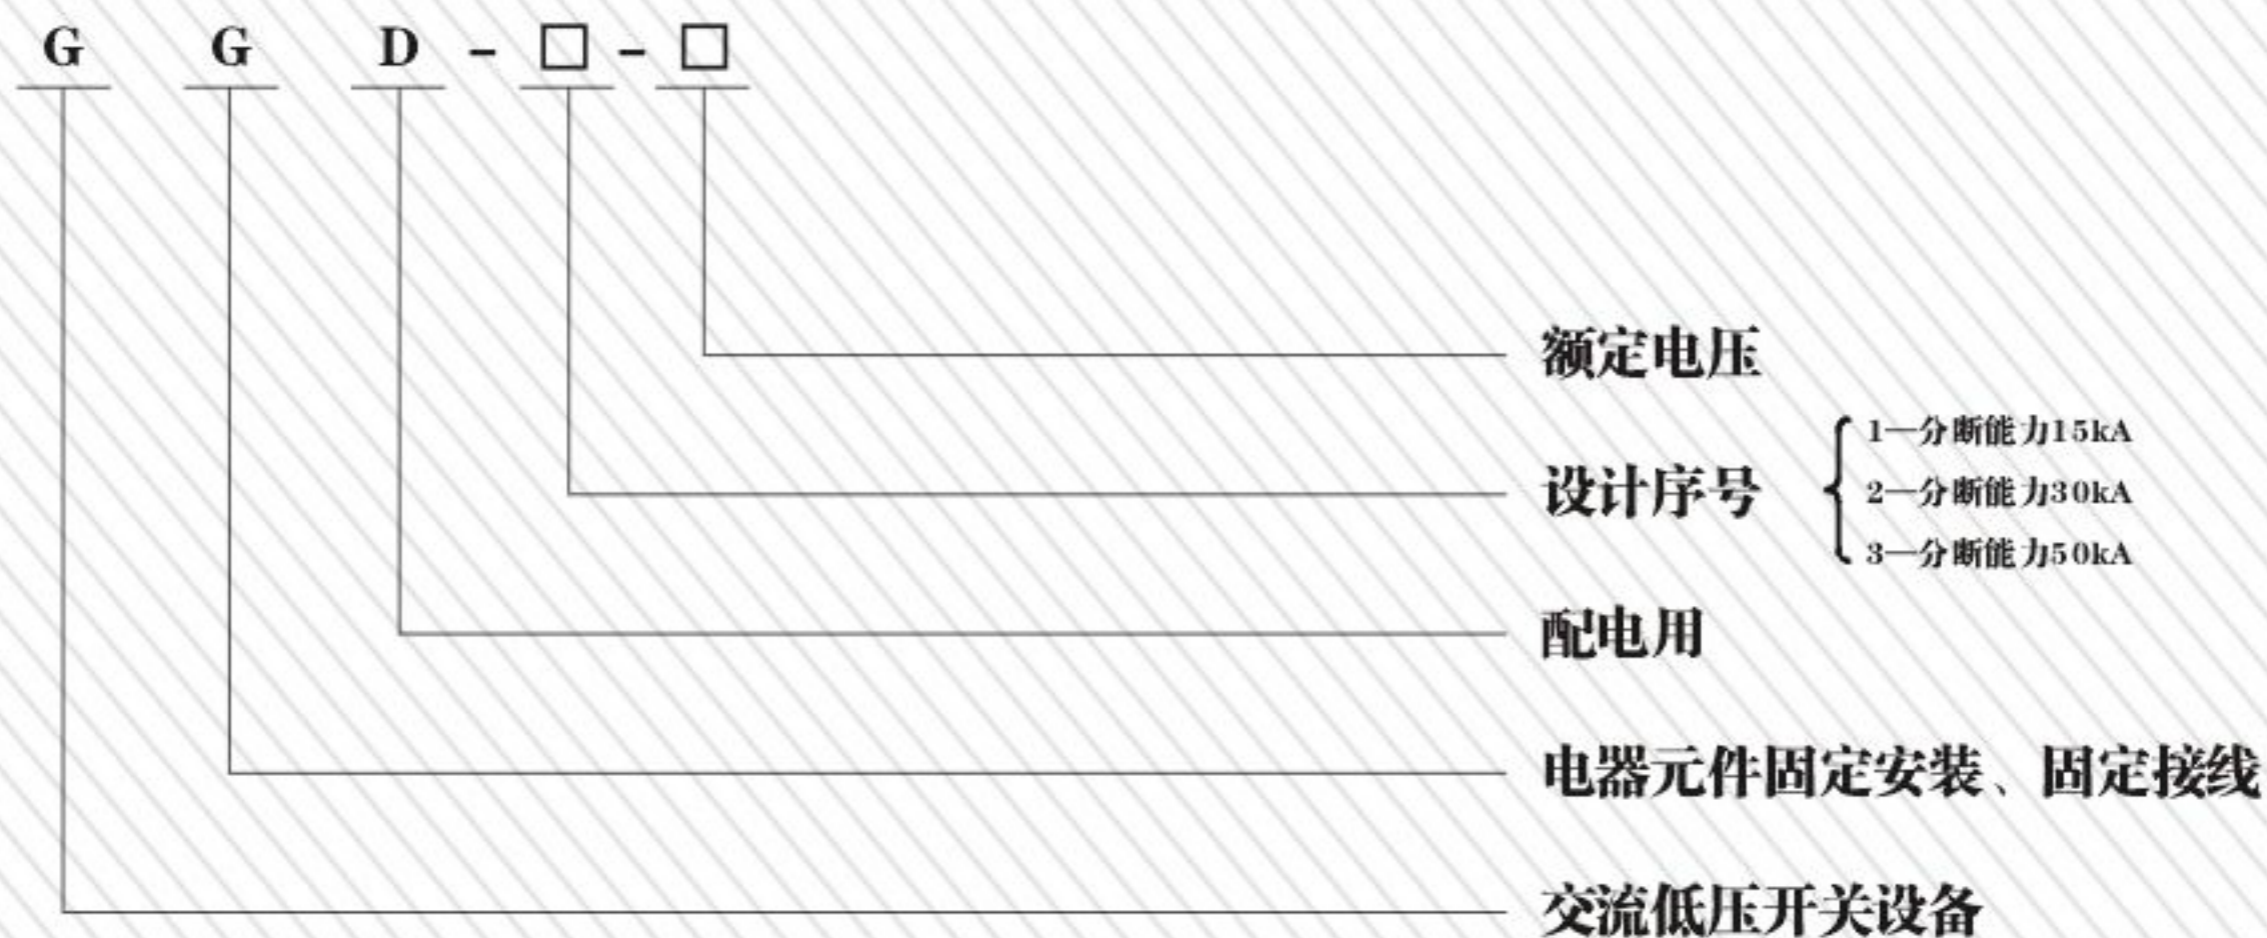




主要技术参数


序号	名称	单位	数据
1	额定电压	kV	AC380 (660)
2	额定频率	Hz	50 (60)
3	主母线额定电流	A	≤4000
4	额定峰值耐受电流 (0.1s)	kA	105、176
5	额定短时耐受电流 (1s)	kA	50、80
6	防护等级		IP20、IP40
7	外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	mm	600 (800、1000、1200) × 600 (800) × 2200



外形图

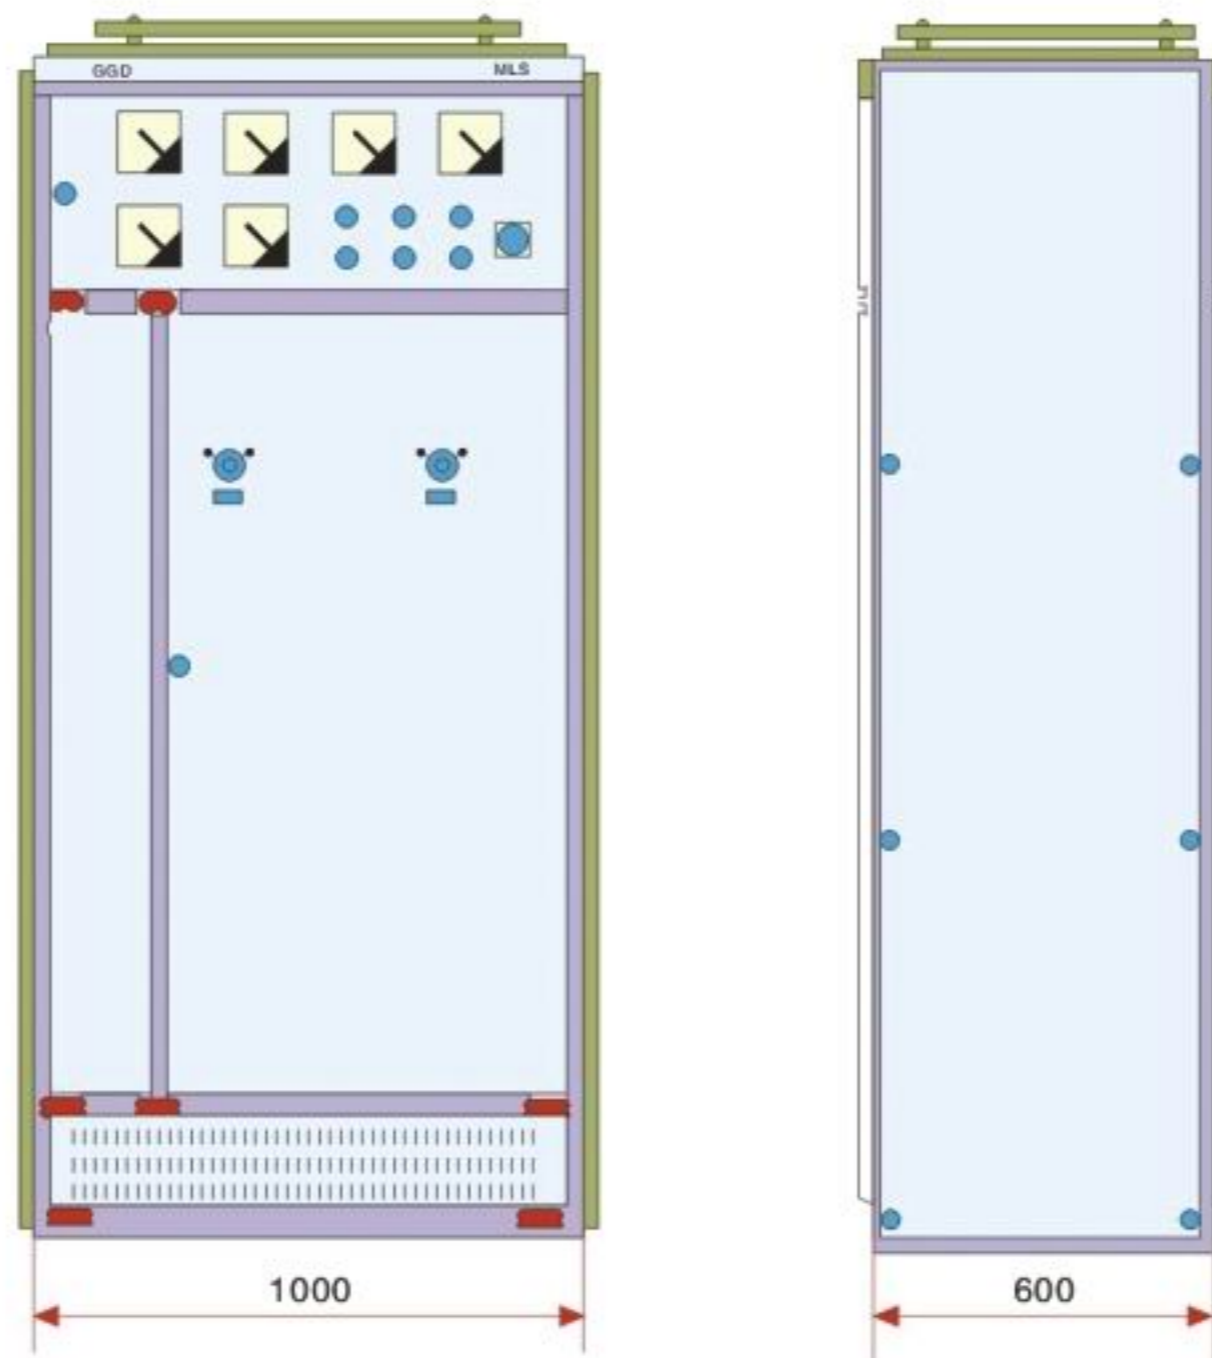

安装基础图

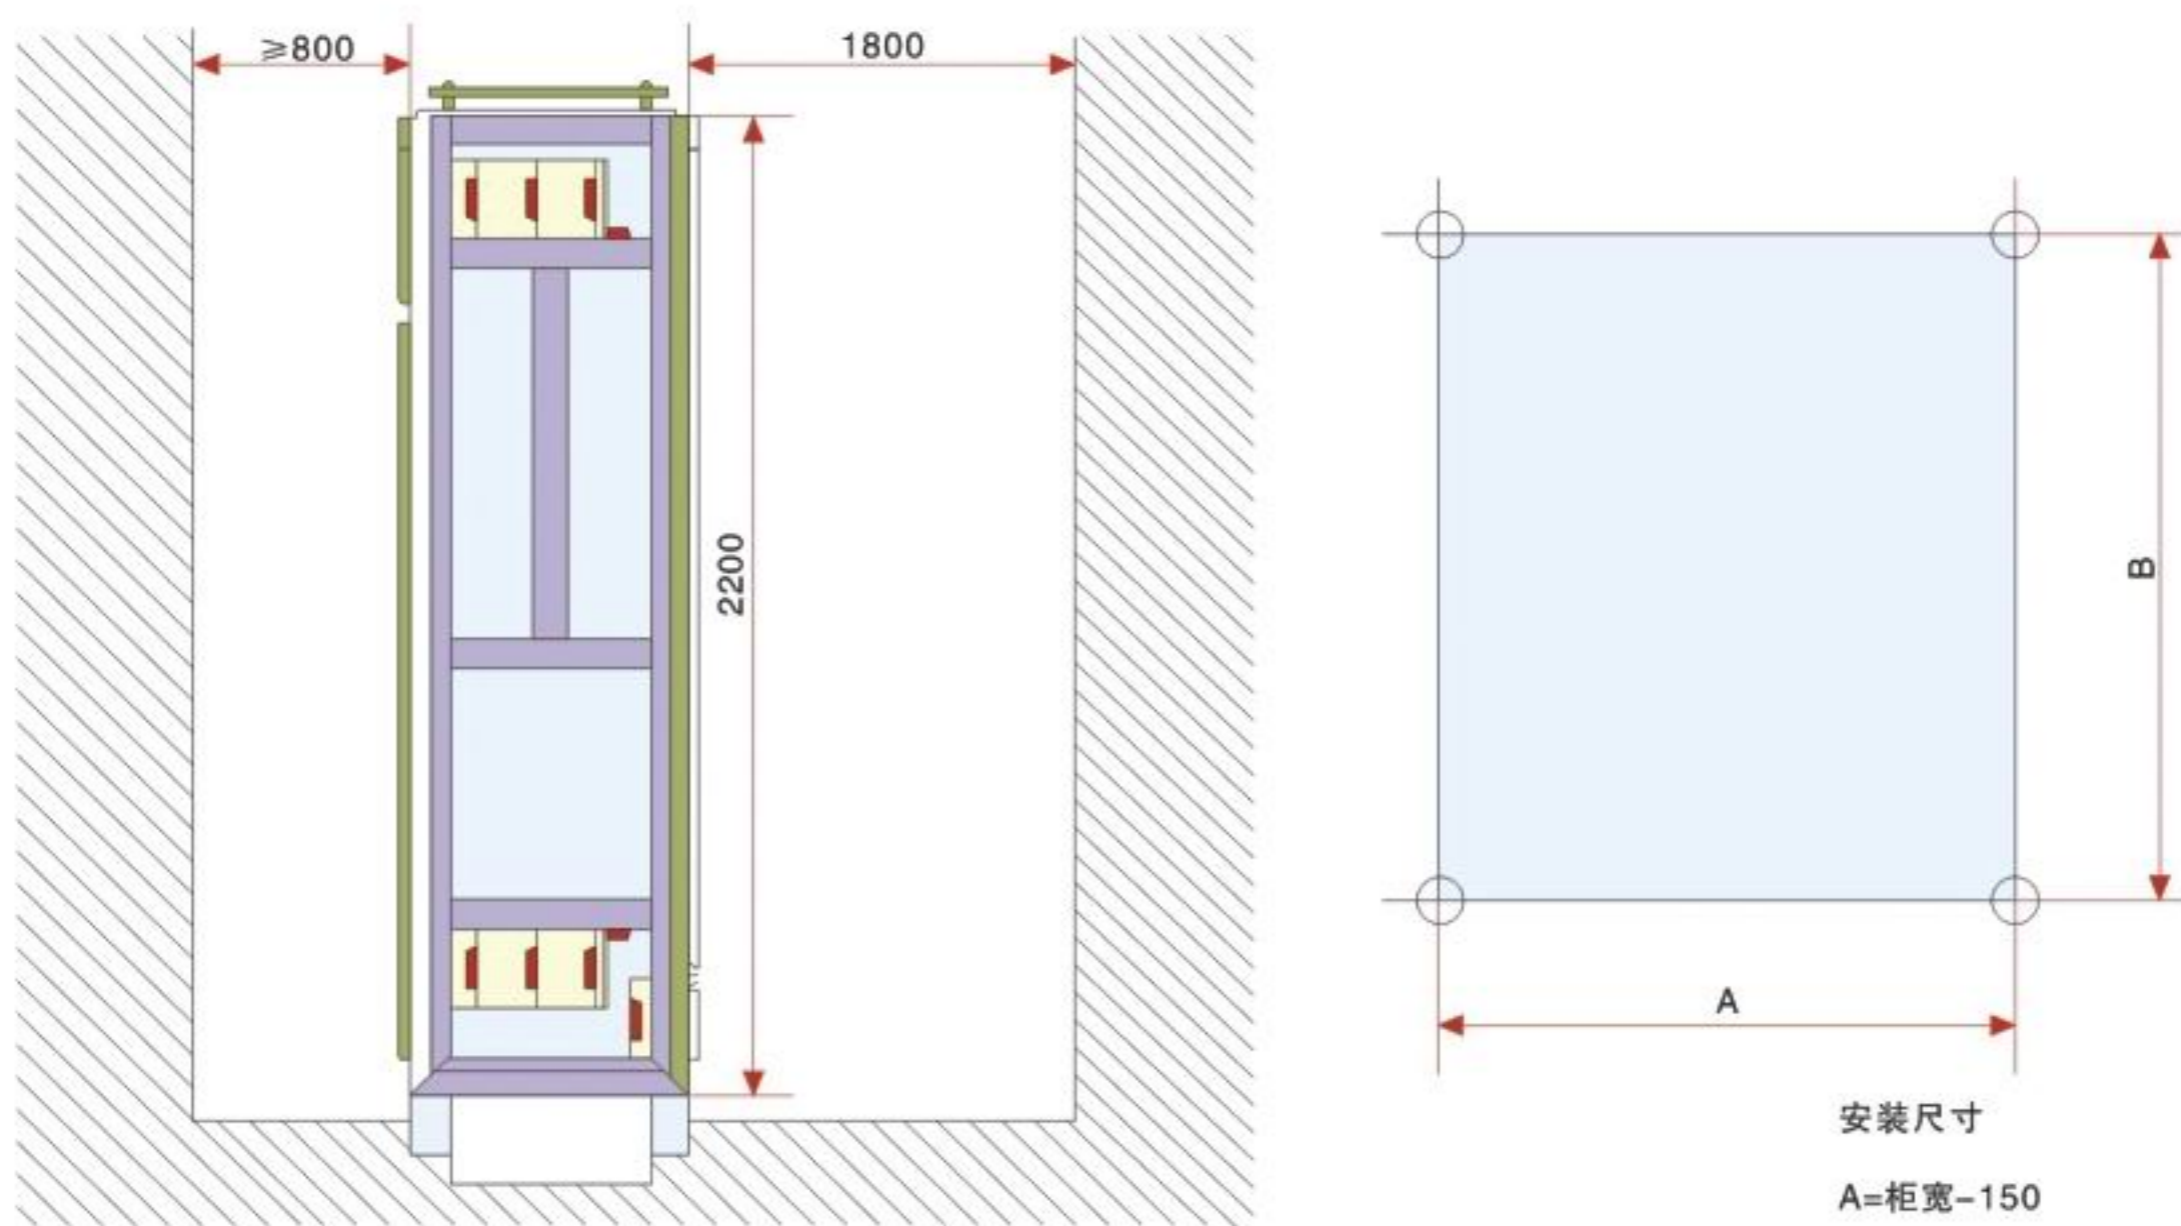

安装尺寸

A=柜宽-150

B=柜深-44

